
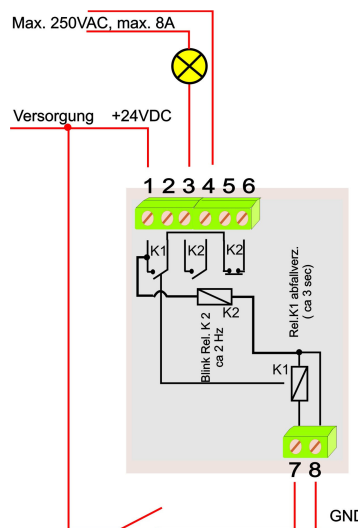


BM / Blinkmodul

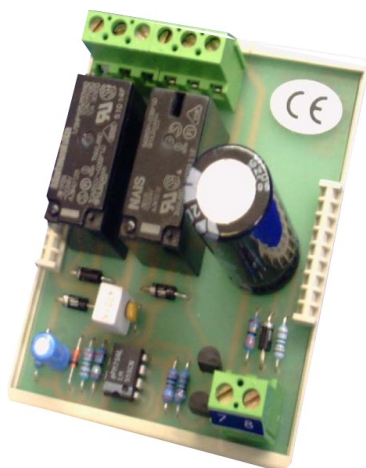

Beschreibung:

Universell anwendbares Blinkmodul.

Technische Daten:

- Versorgung: 24 V
- Ausgang K1: Blinkfrequenz ca. 1 Hz
- Ausgang K2: Impulsverlängerung ca. 3 sec.
- Ausgänge: Kontakt max. 250 VAC, max. 5 A
- Anschlussklemmen: 2,5 mm² RM 5,08
- Abmaße: 80 x 62 x 70 mm
- Montage: Universalfuß passend für jede TR

Anwendungsbereich:

- für optische und akustische Alarmgeber

Bez.: BM / Blinkmodul

Produkt / Kom.:

Art. Nr.: 10066

Version: 1.0 / 07-2007